

WONING

SCHACHT

VENTILATIE DOORVOERING


FIRENZO
MONTAGEPLAAT MP
TE MONTEREN IN
INTUMESCERENDE KIT
CF. NEN-EN 1366-3

BRANDWERENDE RONDE
VLINDERKLEP EI 60
≥ SC+ 60 O.G.
CF. NEN-EN 1366-2

KIEREN RONDOM AFDICHTEN
CF. NEN-EN 1366-3

BETONSCHROEVEN
SYMPAFIX SB ≥ 6x5/40 DOOME O.G.

STEENWOL D= 75MM
≥ 40KG/M3
ROCKWOOL O.G.
RAVELING RONDOM DOORVOERING
NIET VEREIST
STAANDERS ≤ 600MM H.O.H.
GIPSPLAAT TYPE F
SINIAT NOVFLAM O.G.
D ≥ 2x12,5MM

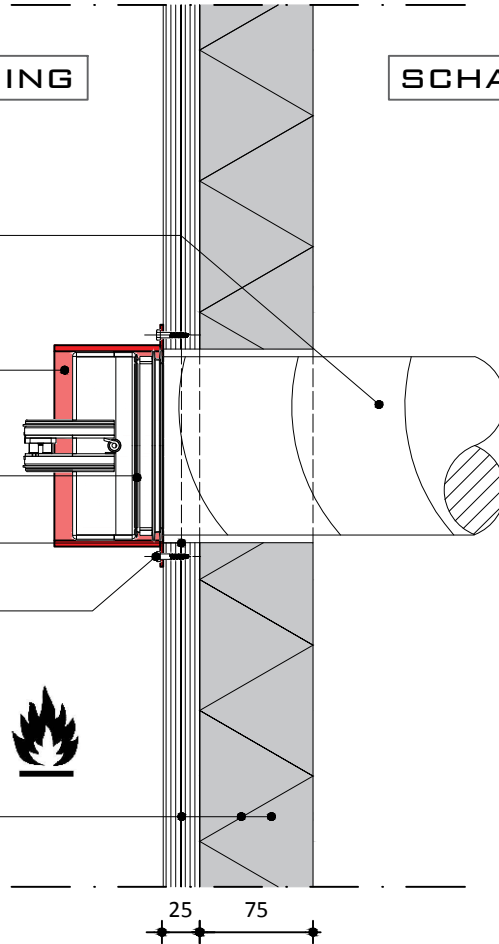

omschrijving wijziging	acc.	gez.	get.	datum	A
eerste uitgave	ET		TK	07.03.18	
project	Ventilatie doorvoeringen WBDBO				
onderdeel	Detail no. 41 Flexibele wand				
opdrachtgever	FIRENZO B.V.				
schaal	: 1:5				
projectnr.	: 133-01				
besteknr.	: 01				
tekeningnr.	: WT-00-01				



FIRENZO